



P515-185



ND-Series Electrified Functions

Funciones electrificadas para la Serie ND

Fonctions électroifiées de la série ND

① **For standard installation, see full instruction sheet.**

Electrical Requirements

Amps .35; Volts 24 AC. Amps .15; Volts 24 DC.

Operation Temperature: +140°F to -22°F

All power requirements shown are for single lock operation.

Attach low voltage wires* to pigtail of rectifier or solenoid. Select proper wire size to minimize voltage drop.

Conecte los cables al conductor de bajo voltaje* al conector espiral o al rectificador, o al solenoide. Escoja el tamaño de cable adecuado para minimizar la caída de voltaje.

Fixer les fils a basse tension a la spirale du redresseur ou au solenoide. Selectionner une taille de fil correcte pour reduire la chute de tension.

① **Para una instalación estándar, consulte las instrucciones de instalación.**

Requerimientos eléctricos

0,35 amperios, 24 voltios de CA. 0,15 amperios, 24 voltios de CC.

Temperatura operativa: De 140°F a -22°F

Todos los requerimientos de potencia aquí mostrados se refieren a la operación de una sola cerradura.


① **Pour une installation standard, voir la feuille d'instructions complètes.**

Spécifications électriques



35 A; 24 V c.a. 15 A; 24 V c.c.

Température de fonctionnement: +140 °F à -22°F

Toutes les spécifications électriques illustrées s'appliquent au fonctionnement d'un verrou unique.

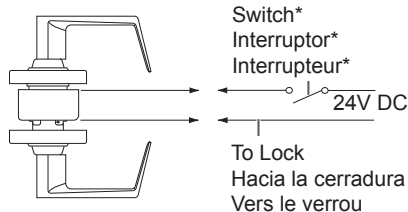

DC Power Source
Fuente de alimentación de CC
Source d'électricité c.c.

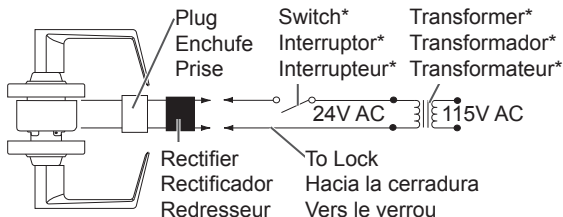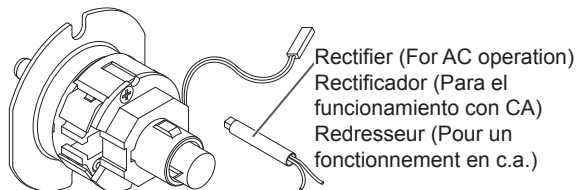

AC Power Source
Fuente de alimentación de CA
Source électrique c.a.

* Item not furnished.
No se suministra.
Ne sont pas fourni.

DISTRIBUTED BY



ACCESS HARDWARE SUPPLY
accesshardware.com

ND-Series Request to Exit Functions

① For standard installation, see full instruction sheet.

Electrical Requirements

Amps .50; Volts 24 AC. Amps .50; Volts 24 DC.

Operation Temperature: +140°F to -22°F

All power requirements shown are for single lock operation.

Attach low voltage wires* to pigtail of rectifier or solenoid. Select proper wire size to minimize voltage drop.*Item not furnished.

Customer Service Servicio al cliente
Service à la clientèle


1-877-671-7011 www.allegion.com/us

IMPORTANT: Drill $\frac{7}{8}$ " (22 mm) hole prior to drilling hole for chassis†

IMPORTANTE: Taladre un agujero (22 mm) antes de la agujero por el chasis†

IMPORTANT: Forer le trou (22 mm) avant de le trou pour le châssis†

Latch
Pestillo—
Verrou

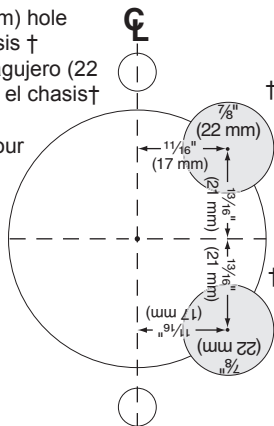

† For LH Door
Por puerto
demano derecha
Pour porte
deman gauche

† For RH Door
Por puerto de
manoizquierda
Pour porte
deman droite



Funciones “Request to Exit” para la Serie ND

① Para una instalación estándar, consulte las instrucciones de instalación.

Requerimientos eléctricos

0.50 amperios, 24 voltios de CA. 0.50 amperios, 24 voltios de CC.

Temperatura operativa: De 140°F a 22°F

Todos los requerimientos de potencia aquí mostrados se refieren a la operación de una sola cerradura.

Conecte los cables al conductor de bajo voltaje* al conductor espiral o al rectificador, o al solenoide. Escoja el tamaño de cable adecuado para minimizar la caída de voltaje. *No se suministra.

Fonctions “Request to Exit” de la série ND

① Pour une installation standard, voir la feuille d'instructions complètes.


Spécifications électriques

50 A; 24 V c.a. 50 A; 24 V c.c.

Température de fonctionnement: +140 °F à -22 °F


Toutes les spécifications électriques illustrées s'appliquent au fonctionnement d'un verrou unique.

Fixer les fils a basse tension* a la spirale du redresseur ou au solenoïde. Sélectionner une taille de fil correcte pour réduire la chute de tension. *Ne sont pas fourni.



RX Chassis
RX Chasis
RX Châssis

Normally Open—white and purple wires,
Normally Closed—white and grey wires
Normalmente Abierto—los cables blanco y morado,
Normalmente Cerrado—los cables blanco y gris
Généralement Ouvert—les fils blanc et violet,
Généralement Fermé—les fils blanc et gris



Electrified RX Chassis
Electrificadas RX Chasis
Electrifiées RX Châssis

© Allegion 2014
Printed in U.S.A.
P515-185 Rev. 01/14-e

DISTRIBUTED BY



ACCESS HARDWARE SUPPLY
accesshardware.com